GRONINGEN/Eelde RWY 23
STANDARD DEPARTURE CHART-INSTRUMENT

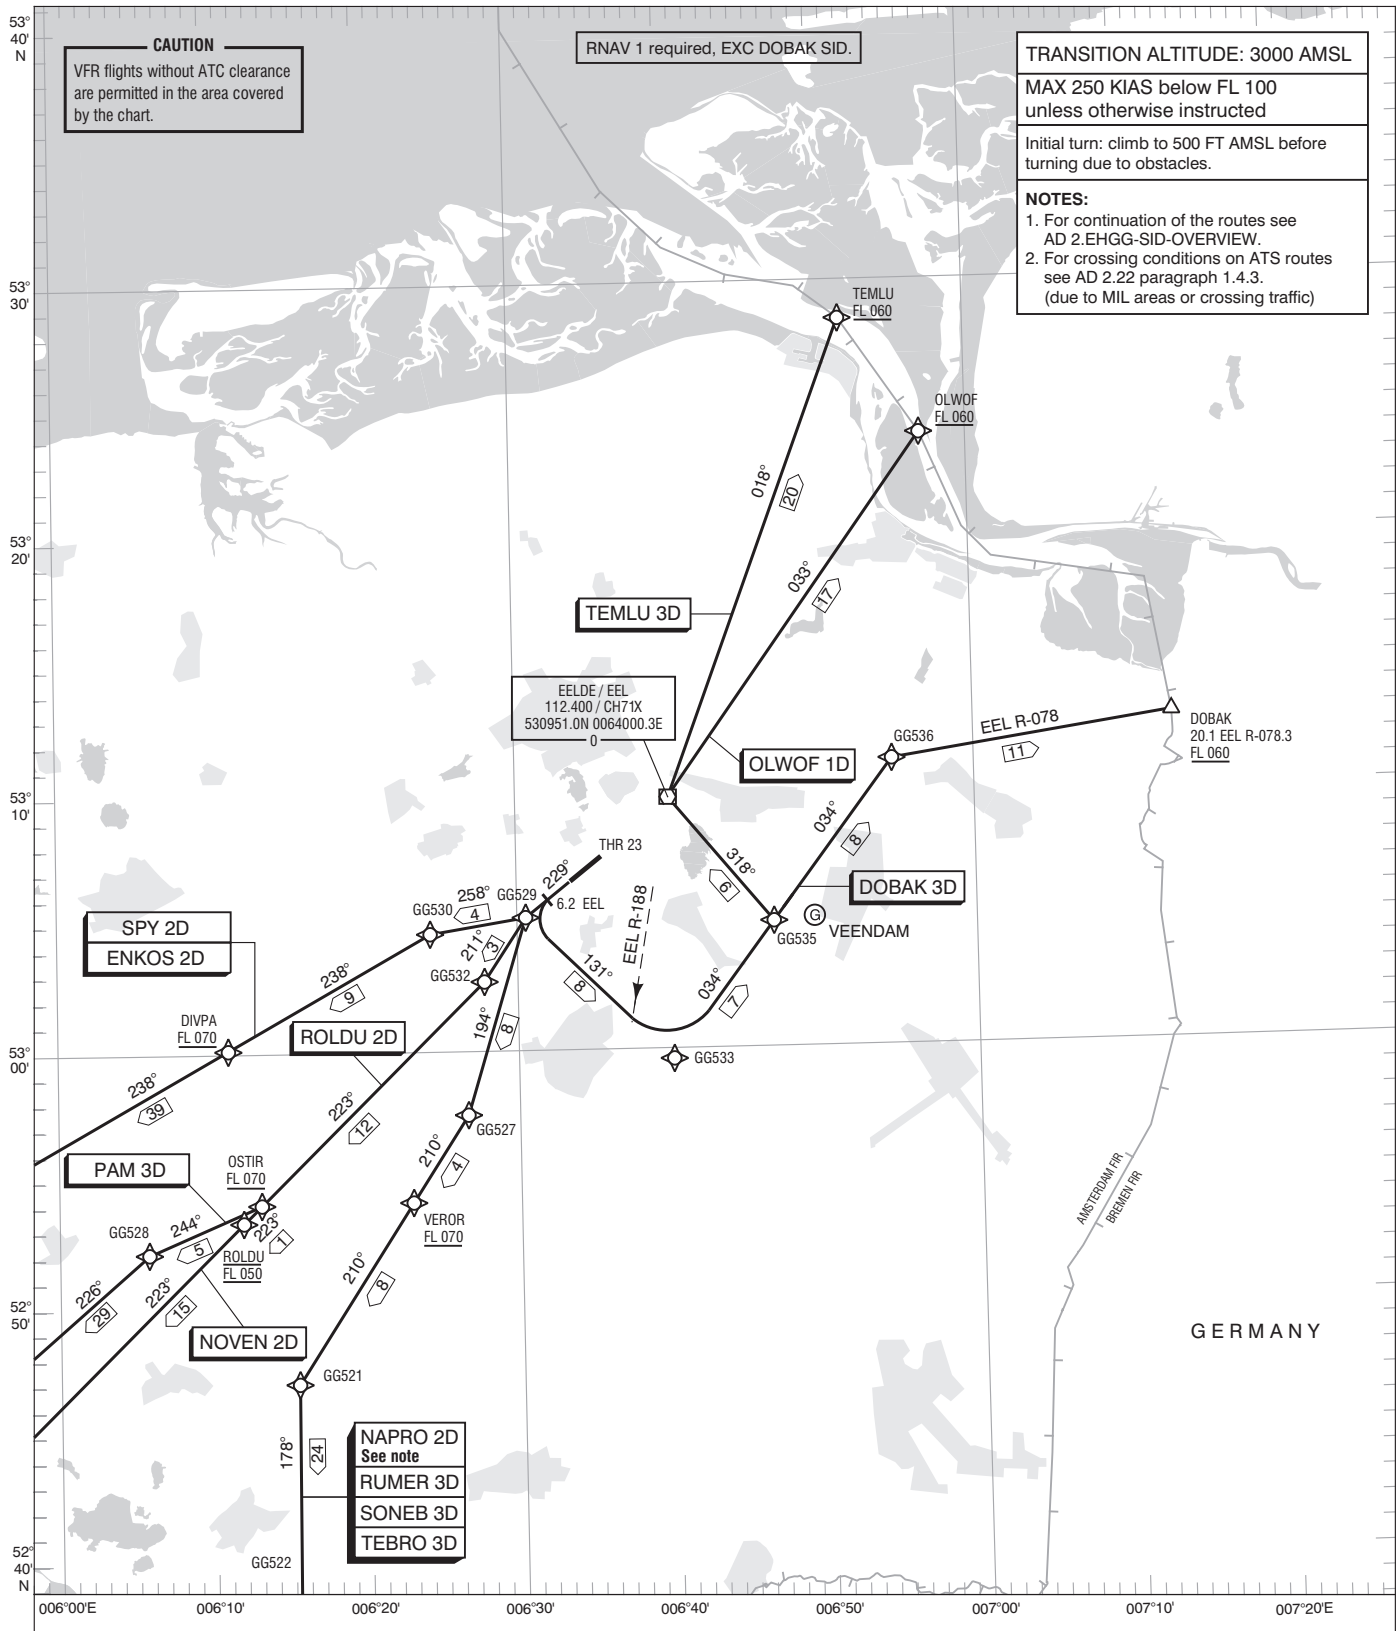

SCALE 1 : 550 000

KM 5 0 5 10 15 20

NM 2 1 0 2 4 6 8 10

GG521	524702.4N	0061524.0E
GG522	522253.7N	0061506.3E
GG527	525730.6N	0062638.1E
GG528	525210.4N	0060546.5E
GG529	530512.5N	0063034.5E
GG530	530436.8N	0062420.1E
GG532	530243.4N	0062749.0E
GG533	525935.2N	0064005.0E
GG535	530454.7N	0064645.8E
GG536	531110.8N	0065440.3E

TWR	118.705	Eelde Tower	Primary
	121.705	Eelde Delivery	
APP	120.305	Eelde	Primary
	119.705	Approach	
	121.500	General Emergency	
ATIS	133.555	Eelde Information	

MSA BASED ON EEL VOR/DME



DISTANCES IN NM
ALTITUDES IN FEET
DIRECTIONS ARE MAGNETIC

AVERAGE VAR 3° E (2025)

23.1 SPL R-303.4 DME SPL 23.1 NM
VOR SPL RADIAL 303.4

— — ➤ — — VOR RADIAL

CHANGE 0326: MAGVAR 2025; editorial.